Updates? ➡ D+H Downloads

EB-CDC-PI01-VFI

Oversættelse af den original driftsvejledning

Til:

Universalkonsol

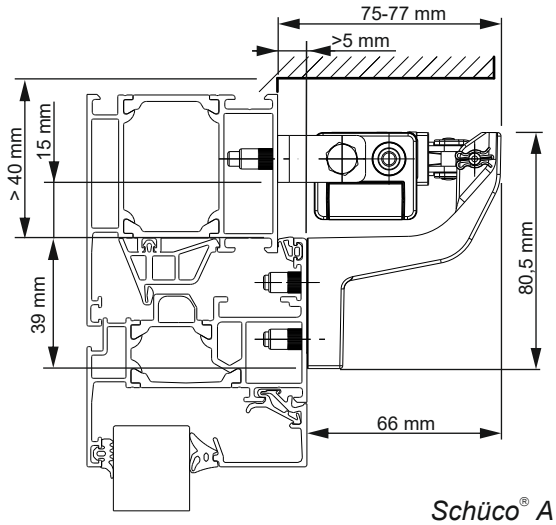

Schüco® AWS65

Før montagestart bemærk da venligst de profilspecifikke montageanvisninger i.h.t D+H´s anvendelsestegninger.

For synlig montage, indadgaende kipvindue.



Sidebøjet kæde **SBU**

Sidebøjet kæde SBD

*

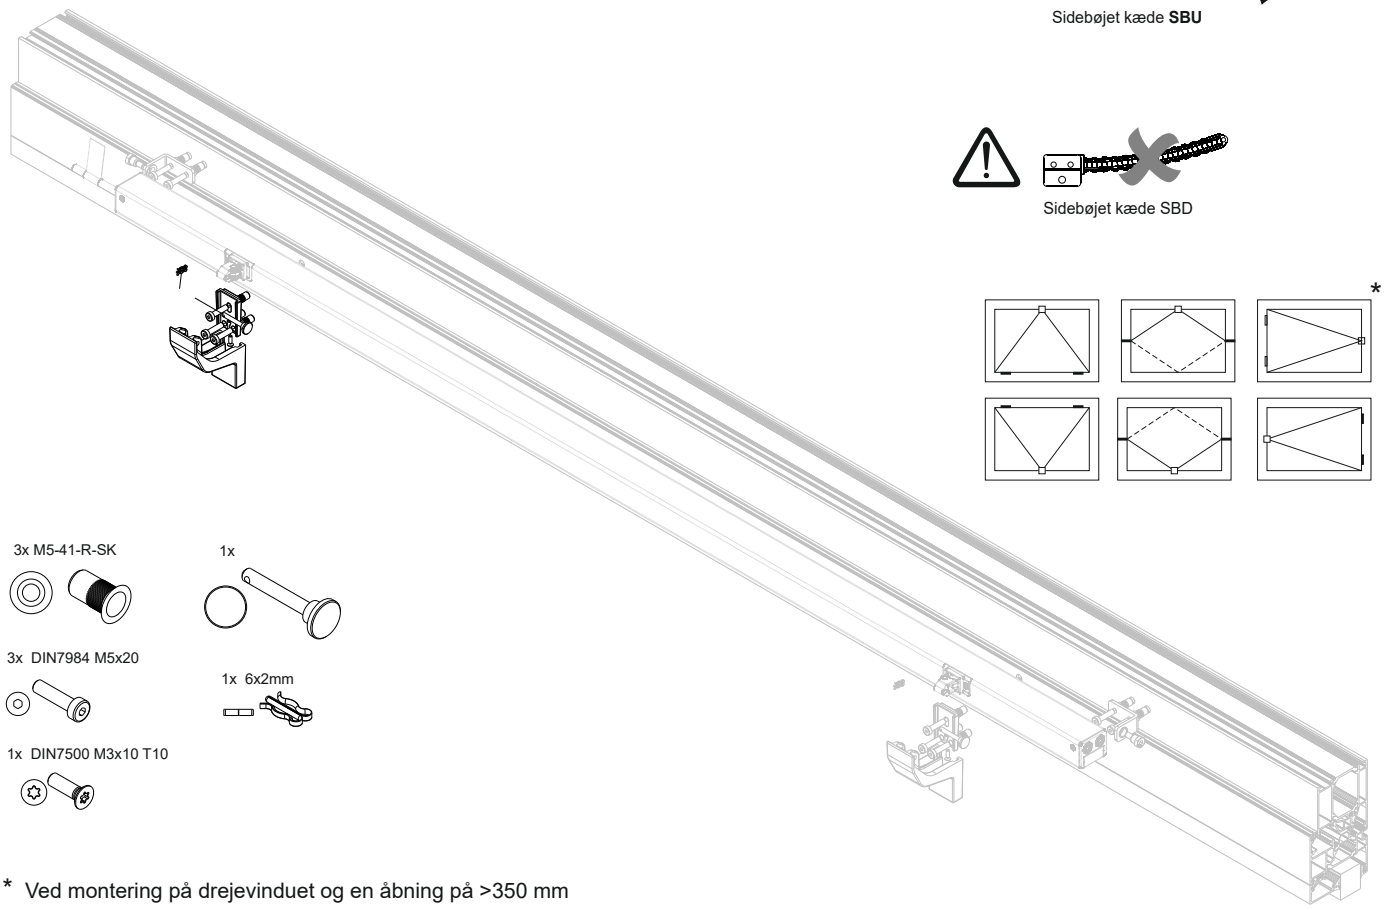

3x M5-41-R-SK

1x

3x DIN7984 M5x20

1x 6x2mm

1x DIN7500 M3x10 T10

* Ved montering på drejevinduet og en åbning på >350 mm

Forbehold for tekniske ændringer.
99.951.04 1.0/08/26
© 2017 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

1

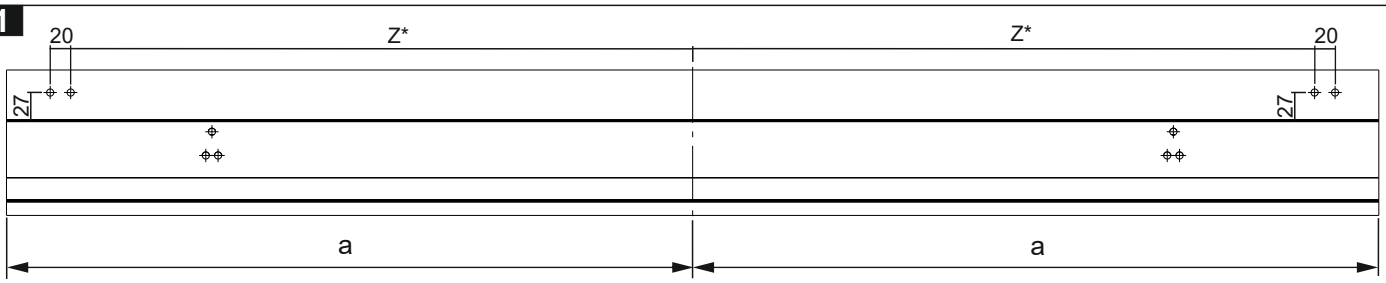

Åbning	Z* (24V)
350	377,3
500	457,3
600	502,3
700	557,3
800	607,3
900	657,3
1000	702,3
1100	762,3
1200	807,3

2

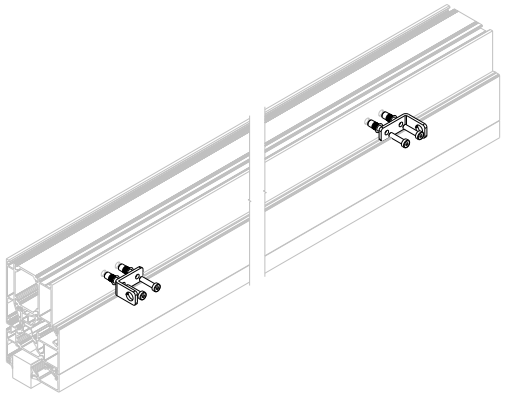

3

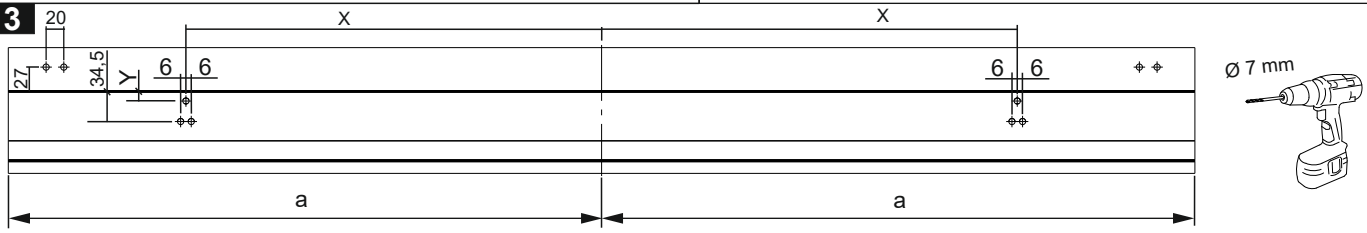

System	Serie	Y
Alcoa	AA 611, AA720	12.3
Aliplast	Futural, Star	12
Aluprof	MB-59S, MB-60, MB-70, MB-86, MB-104	12.5
Gutmann	S70+, S80+	12.3
Heroal	W65, W72, W77	12.8
Hueck	LAMBDA 65, -77 L/XL, -100, -WS 072, -WS 090	14.3
Raico	FRAME+ 65 W, -75 WI, -90 WI	12.5
Reynears	CS-59, CS-68, CS-77, CS-86, CS-104	12.3
SAPA	AVANTIS 55, -75, -95, E65,E75, P55, U55	12.3
Schüco	AWS 60, -65, -70, -75, -90	15.2
Wicona	WICLINE 65 evo, -75 evo	16
Jansen	Janisol, -HI, Economy 50	12

** Standard motorlængde op til 800 mm fylder 1265 mm; tilpasset længde kun via variant „OA“

4

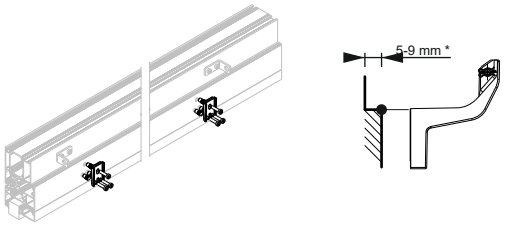

* Når < 5mm anvend underlagsskiver

5

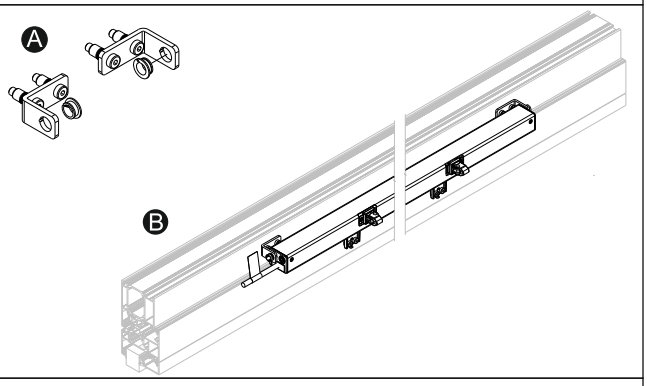

Åbning	X (24V)**
350	239,5
500	319,5
600	364,5
700	419,5
800	469,5
900	519,5
1000	564,5
1100	624,5
1200	669,5

6

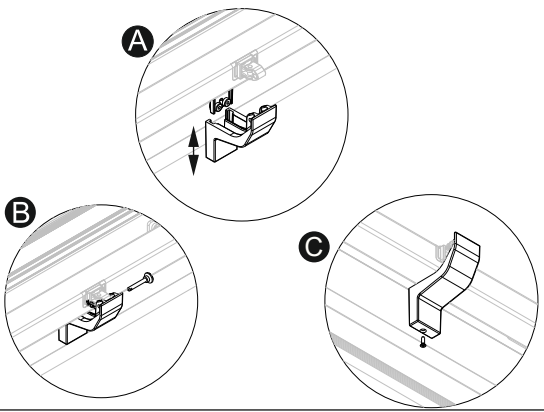

Service og salg Danmark:

D+H Danmark A/S
Andelskaj 5
DK-9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 43 02 44
E-Mail: info@dh-partner.dk
www.dh-partner.dk

© 2016 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
Forbehold for tekniske ændringer